


茨城県組合型 側溝用ふた (ISL、IRL)

形状、寸法及び配筋図

単位 mm

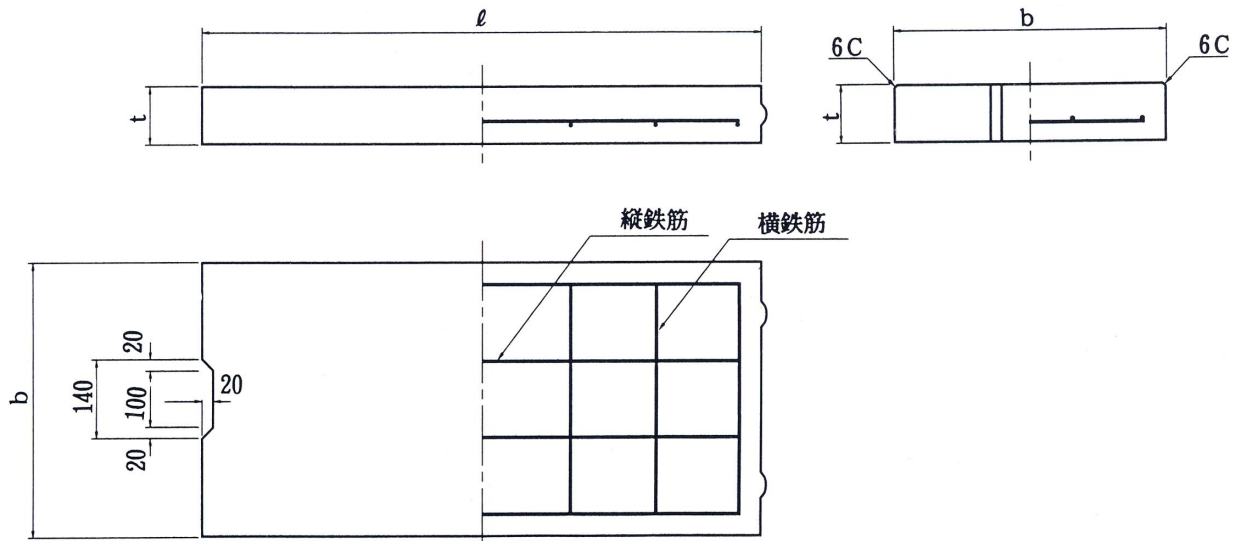

寸法・配筋及び質量表

単位 mm

| 種類 | 呼び名 | 寸法 | | | 配筋 | | | | 参 考 質 量 (kg) |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|--------------------------|
| | | | | | 縦鉄筋 | | 横鉄筋 | | |
| | | b | ℓ | t | 径 | 本数 | 径 | 本数 | |
| 歩道用 ISL | 300 | 430 | 994 | 100 | D10 | 4 | D13 | 7 | 101 |
| | 350 | 480 | 994 | 100 | D10 | 4 | D13 | 7 | 113 |
| | 400 | 530 | 994 | 100 | D10 | 5 | D13 | 8 | 125 |
| | 450 | 580 | 994 | 120 | D10 | 5 | D13 | 8 | 163 |
| | 500 | 630 | 994 | 120 | D10 | 5 | D13 | 8 | 177 |
| 車道用 IRL | 300 | 430 | 994 | 130 | D10 | 5 | D13 | 12 | 132 |
| | 350 | 480 | 994 | 130 | D10 | 6 | D13 | 12 | 148 |
| | 400 | 530 | 994 | 130 | D10 | 6 | D13 | 12 | 163 |
| | 450 | 580 | 994 | 150 | D10 | 7 | D13 | 12 | 205 |
| | 500 | 630 | 994 | 150 | D10 | 7 | D13 | 12 | 222 |

※旧タイプ ℓ500mmのふたは別途受注生産いたします。